



Le Système FLAMINGO

Acquaalta – les bonnes idées se réalisent

Invention



Suisse

Plus de sécurité dans la signalisation d'urgence



Sécurité améliorée grâce:

au panneau de signalisation enroulable

- Signal à la bonne hauteur
- Tous les composants sont souples et flexibles

à la perche télescopique en GFK

- La perche télescopique est légère et flexible
- Pas d'arêtes vives

au pied FLAMINGO en caoutchouc et acier

- Praticable pour véhicules ou piétons
- Antidérapant
- Centre de gravité bas

Meilleure visibilité

Mise en place facile

Manutention simple

Passage libre

Sans outillage


C'est le pied!



La grande surface du pied et le choix judicieux des matériaux assurent une stabilité élevée. Le pied est prêt à l'emploi en un tour de main.

- Encombrement env. 0.9 m²
- Epaisseur caoutchouc env. 8mm
- Construction en acier inox d'une épaisseur de 5 mm
- Poids env. 16 kg

Et quand vous le rangez

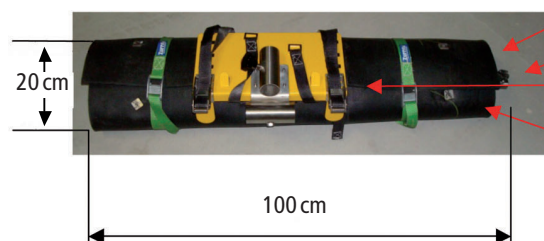

3 signaux enroulables maxi 90 x 90 cm

1 Perche télescopique, longueur maxi 2.30 m

1 Adaptateur de fixation FLAMINGO

1 Pied FLAMINGO en acier et en caoutchouc

Avec une sacoche en option

Le Système FLAMINGO: grand au travail – petit au repos!

Plus d'info par téléphone +41 32 763 05 63 ou sur notre site www.ebpromotion.ch



Le Système FLAMINGO

Acquaalta – les bonnes idées se réalisent

Invention



Suisse

L'adaptateur de fixation aux multiples possibilités



Sécurité améliorée grâce:

au panneau de signalisation enroulable

- Signal à la bonne hauteur
- Tous les composants sont souples et flexibles

à la perche télescopique en GFK

- La perche télescopique est légère et flexible
- Pas d'arêtes vives

à l'adaptateur FLAMINGO

- Fixation sûre contre poteau, candélabre, etc.
- Passage complètement libre

Meilleure visibilité

Manutention simple

Mise en place facile

Résiste au vent fort

Sans outillage

Adaptateur type L = construction légère en aluminium




En aluminium avec revêtement par poudre (jaune ou orange). Supports perche et tendeurs en acier inox.

Ø intérieur des supports: pour perches jusqu'à 25mm

L'adaptateur type L permet la fixation horizontale et verticale des signaux, éclairages ou autres.




Adaptateur type S = construction lourde en acier inox



En acier inox laminé à froid ou avec revêtement par poudre (jaune).

Supports perche et tendeurs en acier inox.

Dépendant du modèle du type S, le support perche peut être réglé dans son axe vertical pour assurer le positionnement vertical du signal.



L'adaptateur type S n'est prévu que pour être fixé horizontalement mais se monte sur toute glissière standardisée. Permet également le montage du système anti-regard CORTINA ou l'éclairage sur les glissières.

