

Die flexiblen Tanks von Labaronne-Citaf werden für die individuelle oder kollektive Lagerung von organischen Abflüssen verwendet. Bewährte Lösungen für die normgerechte Ausführung von Kläranlagen.

Zum Schutz der Umwelt garantieren unsere Tanks absolute Dichtheit und eine langfristige sichere Lagerung für aggressive und gärfähige Flüssigkeiten. Unsere Tanks werden oft als Pufferlagerung vor dem Ausbringen oder dem Behandeln verwendet.

Durch die Qualität des Gewebes und des Zubehörs können zahlreiche Flüssigkeiten gelagert werden:

- Abwässer aus dem Haushalt
- Landwirtschaftliche Abwässer (auch aus dem Weinbau)
- Biomasse und Industrieschlamm
- Flüssiger Klärschlamm
- Schlamm-trockenmasse.



3 x 300 m³ landwirtschaftlicher Schlamm



2 x 150 m³ Klärschlamm

EIGENSCHAFTEN DER BEHÄLTER FAL 14 GRAU

Artikel-Code	Volumen in m³	Abmessungen leerer Tank in m	Maximale Höhe in m	Leergewicht kg
010MooACF2F	10	5,50 x 2,96	0,9	40
020MooACF2F	20	6,10 x 4,44	1,1	70
030MooACF2F	30	6,25 x 5,92	1,2	100
050MooACF2F	50	9,25 x 5,92	1,3	150
070MooACF2F	80	10,25 x 7,40	1,4	175
100MooACF2F	100	10,40 x 8,88	1,4	285
150MooACF2F	150	14,80 x 8,88	1,5	400
200MooACF2F	200	16,40 x 10,36	1,5	505
250MooACF2F	250	19,95 x 10,36	1,5	605
300MooACF2F	300	20,80 x 11,84	1,5	715
350MooACF2F	350	21,20 x 13,32	1,5	815
400MooACF2F	400	22,15 x 14,80	1,5	945
450MooACF2F	450	22,15 x 16,28	1,5	1000
500MooACF2F	500	22,15 x 19,24	1,5	1200

MATERIAL

- FAL 14: 100% Polyester, PVC-beschichtet (1.400 g/m² – grau)
- zweiseitige Anti-UV-Behandlung
- Rissfestigkeit: 500 N
- Zugfestigkeit: 430/400 DaN/5 cm
- Lackierte PVC Beschichtung, die gegenüber gärenden Substanzen widerstandsfähiger ist
- Geringe Durchlässigkeit für Gase

STANDARDAUSSTATTUNG

Fassungsvermögen < 200 m³

E09-STP04 :

- Nr. 1: Entlüftungsöffnung Ø 120 mm mit Entgasung 80
- Nr. 2: Zwei Überläufe DN 80
- Nr. 3: Zwei Entgasungen DN 80
- Nr. 4: Auffüllöffnung DN 100
- Nr. 5: Drallbrecher DN 100 mit symmetrischem Ventil und Anschlußstutzen

Fassungsvermögen ≥ 200 m³


E09-STP05 :

- E09-STP04 + Nr. 6: Zwei zusätzliche Leitungsanschlüsse DN 80

Winkelverstärkung durch Schutzecken
Reparaturset & Anleitungen

ERHÄLTICHE OPTIONEN SEITE 29 UND 30

EINLEITUNGSSCHEMA

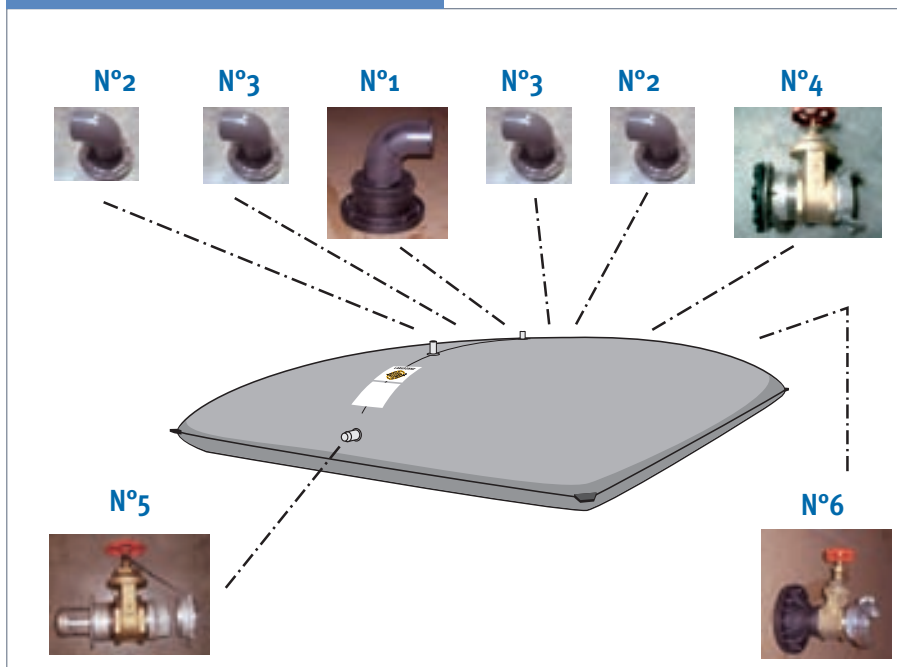

FRANZÖSISCHE VORSCHRIFTEN

- Gesetze des Wasserwirtschaftsrechts

ZULASSUNG/ZERTIFIZIERUNG

- Von der Behörde KIWA zugelassenes und kontrolliertes Gewebe (Kontrollen vor Ort seit 20 Jahren).
- Fertigung gemäß ISO 9001/2008

WESENTLICHE VORTEILE

- Schnelle und zuverlässige Installation
- Keine Baugenehmigung erforderlich
- Einschließen von Gerüchen
- Zuschußfähig
- Keine Einsturzgefahr
- Wartungsfrei
- Keine Überlastung durch Regenwasser
- Langlebigkeit...

GARANTIE

- 10-jährige Garantie (100%) für Gewebe und Fertigung für die Anwendung im Abwasserbereich
- Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.