

Der Brandschutz von Gebäuden schreibt bestimmte Infrastrukturen zur schnellen Bereitstellung von Wasser vor.

Die flexiblen Tanks von Labaronne-Citaf sind eine vorteilhafte Alternative zu Teichen und geologischen Membranen, da sie günstig in der Anschaffung, beweglich und einfach in die Umgebung zu integrieren sind.

Das Wasser wird weder in seiner Qualität beeinträchtigt noch verdampft es.

Der flexible Tank ist ein einfaches und unkompliziertes Mittel, um vorübergehend oder dauerhaft den Wasserbedarf von Gemeinden, Industriebetrieben oder Landwirten zu decken.

Anwendungsbereiche der Tanks:

- In abgelegenen Zonen
- In Zonen mit unzureichender Wasserversorgung
- Beim Bau einer Gewerbezone oder einer Wohnsiedlung
- Bei einer Betriebserweiterung.

Unsere Tanks für den Brandschutz wurden in Zusammenarbeit mit den Fachleuten entwickelt und haben alle erforderlichen Zulassungen (CSTB, Feuerwehr...). Als Trendsetzer haben wir weltweit über 1 000 Referenzen, die zum Teil schon seit über 15 Jahren aufgestellt sind und dem Brandschutz dienen.

Wir bieten auch ergänzende Lösungen an, wie die Lagerung von Feuerlöschmitteln (siehe Seite 20, Rückgewinnung von Feuerlöschwasser).



Installation von Brandschutzmaßnahmen mit Eog-INC14



Installation von Brandschutzmaßnahmen mit Eog-INC14

EIGENSCHAFTEN DER BEHÄLTER HPV 13 GRÜN

Artikel-Code	Volumen in m ³	Abmessungen leerer Tank in m	Maximale Höhe in m	Leergewicht kg
030MooACB4F	30	6,25 x 5,92	1,20	104
050MooACB4F	50	9,25 x 5,92	1,30	152
060MooACB4F	60	10,25 x 5,92	1,30	168
080MooACB4F	80	10,25 x 7,40	1,40	209
100MooACB4F	100	10,40 x 8,88	1,40	256
120MooACB4F	120	12,40 x 8,88	1,50	310
150MooACB4F	150	14,80 x 8,88	1,50	366
180MooACB4F	180	16,00 x 10,36	1,50	458
200MooACB4F	200	16,40 x 10,36	1,50	469
240MooACB4F	240	19,80 x 10,36	1,50	562
250MooACB4F	250	19,95 x 10,36	1,50	566
300MooACB4F	300	20,80 x 11,84	1,50	672
350MooACB4F	350	21,20 x 13,32	1,50	768
360MooACB4F	360	21,50 x 13,32	1,50	779
400MooACB4F	400	22,15 x 14,80	1,50	890
480MooACB4F	480	22,15 x 17,76	1,50	1065
500MooACB4F	500	22,15 x 19,24	1,50	1153

MATERIAL

- HPV 13: 100% Polyester, PVC-beschichtet (1.300 g/m² – grün)
- zweiseitige Anti-UV-Behandlung
- Rissfestigkeit: 500 N
- Zugfestigkeit: 420/400 DaN/5 cm

STANDARDAUSSTATTUNG

Wahlweise:

- Oberirdische Absaugung E09-INC13 :

- Nr. 1: Inspektionsklappe aus Edelstahl Ø 250 mm
- Nr. 2: Überlauf DN 80 mit Anschlußstutzen DSP 65
- Nr. 3: Leitungsanschluß für seitliche Absaugung DN 100 durch Flansch, mit internem Drallbrecher aus Edelstahl, gusseisernes Ventil mit Viertelumdrehung, Anschlußstutzen und symmetrischer Verschluß DN 100
- + Wärmeschutz für Ventil (Stöpsel)

Winkelverstärkung durch Schutzecken
Reparaturatz & Anleitungen

Oder


- Unterirdische Absaugung E09-INC14 :

- Nr. 1: Inspektionsklappe aus Edelstahl Ø 250 mm
- Nr. 2: Überlauf DN 80 mit Anschlußstutzen DSP 65
- Nr. 4: Leitungsanschluß zum Auffüllen DSP 65, mit Ventil, Anschlußstutzen und Stöpsel + Wärmeschutz für Ventil (Stöpsel)
- Nr. 5: Leitungsanschluß zum Absaugen aus Edelstahl DN 100 am Boden, mit internem Drallbrecher und Muffe oder Flansch zum Anschluss an unterirdische Leitung

Winkelverstärkung durch Schutzecken
Reparaturatz & Anleitungen

ERHÄLTICHE OPTIONEN SEITE 29 UND 30

EINLEITUNGSSCHEMA

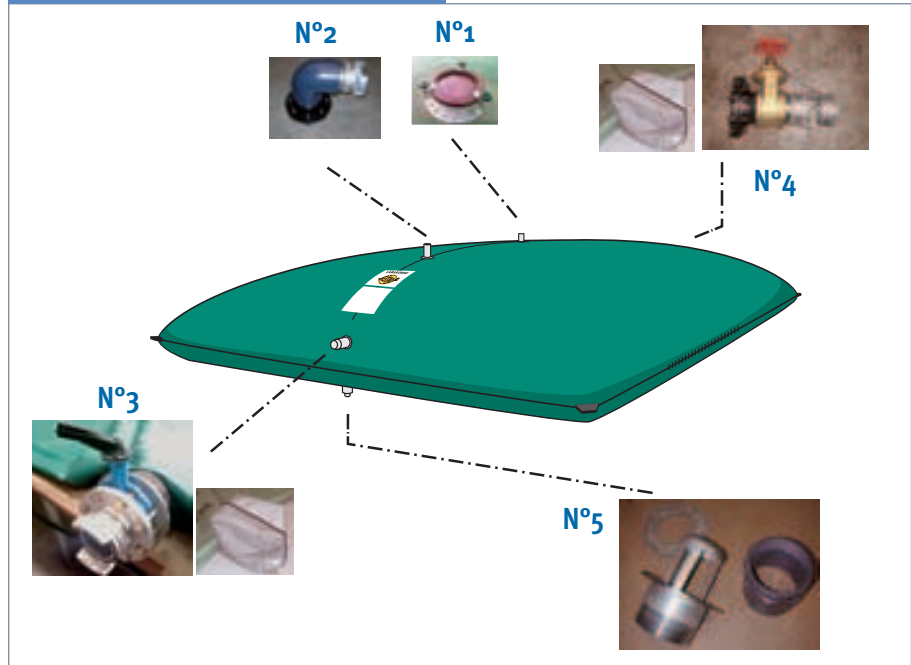

FRANZÖSISCHE VORSCHRIFTEN

- Interministerielles Rundschreiben Nr. 465 vom 10. Dezember 1951 bezüglich der Anordnung von künstlichen Reserven.

ZULASSUNG/ZERTIFIZIERUNG

- Zulassung hinsichtlich der Gesamtmigration in Kontakt mit Wasser erteilt vom Labor IANESCO. Testbericht Nr. RE-07/13341.
- Von zahlreichen Feuerwehrverbänden zugelassener Tank (obligatorische Zulassung durch Feuerwehr vor der Installation). Wenden Sie sich an uns.
- Fertigung gemäß ISO 9001/2008.
- Technische Beurteilung der Bauaufsichtsbehörde CSTB (Kommission GS17 vom 30.11.2009). Beurteilung durch Bauaufsichtsbehörde läuft.

WESENTLICHE VORTEILE

- Schnelle und zuverlässige Installation
- Keine Baugenehmigung erforderlich
- Mit Frostschutz erhältlich.
- Luftdichte Langzeitlagerung von Wasser: Ohne Verdampfen, ohne Kontaminierung
- Keine Mücken
- Keine Einsturzgefahr
- Wartungsfrei
- Langlebigkeit...

GARANTIE

- 10-jährige Garantie (100 %) für Gewebe und Fertigung für die Anwendung im Brandschutz.
- Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.