

Die Regenwasserrückgewinnung gehört zu den stark expandierenden Märkten. Labaronne-Citaf hat es sich zum Anliegen gemacht, Produkte zu entwickeln, die genau den Bedürfnissen von privaten und gewerblichen Anwendern entsprechen. Dazu arbeiten wir mit französischen Unternehmen der Wasserwirtschaft (Industriels Français de l'Eau de Pluie) sowie mit der internationalen Rainwater Harvesting Alliance zusammen, um innovative technische Lösungen zu finden und die Regenwasserrückgewinnung zu fördern.

Anwendungsbereiche der Tanks:

- Toiletten, Waschräume, Waschmaschinen
- Bewässern von Gärten und landwirtschaftlichen Anbauflächen
- Autowaschanlagen
- Swimmingpools, Wasserbecken.



15 m³ Regenwasserrückgewinnung überdacht

Da die Tanks aufs Kleinste faltbar sind, können sie leicht gelagert und verstaut werden. Unsere Tanks sind eine gute Alternative, wenn der Platz knapp ist. Sie können ganz einfach in einem Belüftungshohlraum untergebracht werden.

Die Tanks von Labaronne-Citaf entsprechen den geltenden Vorschriften und technischen Spezifikationen. Je nach Land kann Regenwasser nach einer speziellen Behandlung auch als Trinkwasser genutzt werden.



25 m³ Regenwasserrückgewinnung im Freien

EIGENSCHAFTEN DER BEHÄLTER ADB 900 GRÜN - 1 BIS 50 m³

Artikel-Code	Volumen in m³	Abmessungen leerer Tank in m	Maximale Höhe in m	Leergewicht kg
001MooCA1F	1	2,45 x 1,48	0,50	10
005MooCA1F	5	3,35 x 2,96	0,80	22
010MooCA1F	10	5,50 x 2,96	0,90	34
015MooCA1F	15	4,80 x 4,44	0,90	44
020MooCA1F	20	6,10 x 4,44	1,10	54
025MooCA1F	25	7,00 x 4,44	1,10	62
030MooCA1F	30	6,25 x 5,92	1,20	73
040MooCA1F	40	7,60 x 5,92	1,30	88
050MooCA1F	50	9,25 x 5,92	1,30	107

EIGENSCHAFTEN DER BEHÄLTER HPV 13 GRÜN - 1 BIS 500 m³

Artikel-Code	Volumen in m³	Abmessungen leerer Tank in m	Maximale Höhe in m	Leergewicht kg
060MooACB4F	60	10,25 x 5,92	1,30	168
080MooACB4F	80	10,25 x 7,40	1,40	209
100MooACB4F	100	10,40 x 8,88	1,40	256
200MooACB4F	200	16,40 x 10,36	1,50	469
300MooACB4F	300	20,80 x 11,84	1,50	672
400MooACB4F	400	22,15 x 14,80	1,50	890
500MooACB4F	500	22,15 x 19,24	1,50	1153

MATERIAL


Fassungsvermögen < 50 m³

- ADB 900: 100% Polyester, PVC-beschichtet (900g/m² – grün)
- zweiseitige Anti-UV-Behandlung
- Rissfestigkeit: 400 N
- Zugfestigkeit: 400/360 DaN/5 cm

Fassungsvermögen > 50 m³

- HPV 13: 100% Polyester, PVC-beschichtet (1.300 g/m² – grün)
- zweiseitige Anti-UV-Behandlung
- Rissfestigkeit: 500 N
- Zugfestigkeit: 420/400 DaN/5 cm

EINLEITUNGSSCHEMA

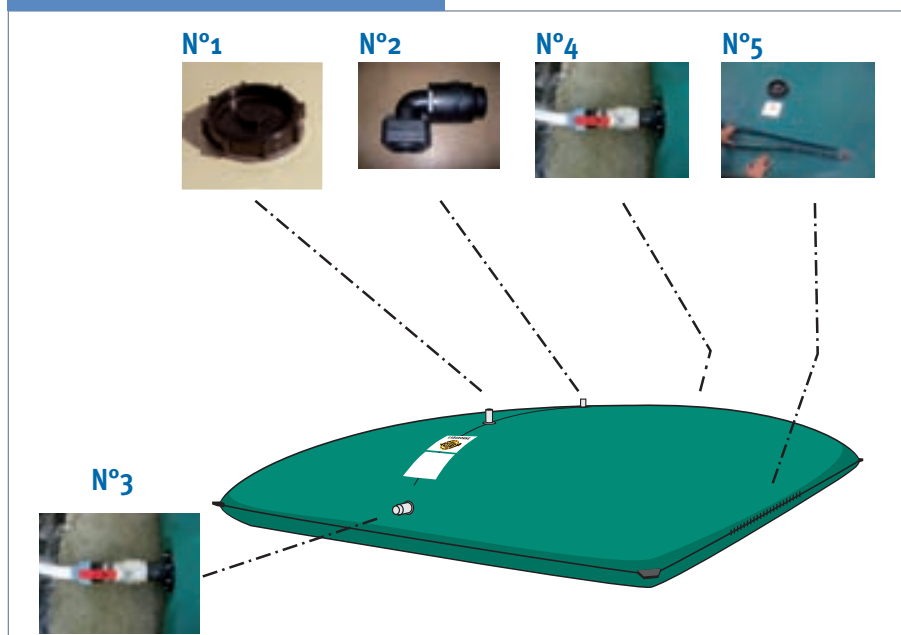

STANDARDAUSSTATTUNG

Fassungsvermögen ≤ 10 m³**E10-EAU01 :**

- Nr. 1: Zentrale Entlüftungsöffnung Ø 146 mm aus PVC
- Nr. 2: Überlauf DN 50 mit Ventil
- Nr. 3: Angeflanschte Auffüllöffnung DN 50 mit Ventil mit Viertelumdrehung und 2" Gewindenippel
- Nr. 4: Angeflanschte Ablassöffnung DN 25 mit Ventil mit Viertelumdrehung und 1" Gewindenippel
- Nr. 5: Abgedichteter und verriegelbarer Reißverschluss

Fassungsvermögen > 10 m³**E10-EAU02 :**

EAU01 + Reißverschluss

Fassungsvermögen > 50 m³**E10-EAU03 :**

EAU01 + drei Reißverschluss

Winkelverstärkung durch Schutzecken
Reparatursatz & Anleitungen

ERHÄLTICHE OPTIONEN SEITE 29 UND 30

FRANZÖSISCHE VORSCHRIFTEN

- Gewebe ADB 900: Tank entsprechend Beschluß vom 21.08.2008 hinsichtlich der Regenwasserrückgewinnung und dessen Anwendung im Freien sowie in Gebäuden.
- Zulassung des Wirtschaftsministeriums, Direktion des Steuerrechts – Schreiben vom 07.12.2007.

GARANTIE

- 5-jährige Garantie (100 %) für Gewebe und Fertigung

WESENTLICHE VORTEILE

- Schnelles und einfaches installieren im Freien oder im Keller bzw. in Belüftungshohlräumen.
- zu 100% recycelbares Gewebe
- Mobil und modulierbar
- Luftdichte Langzeitlagerung von Wasser: Ohne Verdampfen, ohne Kontaminierung
- Keine Mücken
- Wartungsfrei
- Langlebigkeit...

ZULASSUNG/ZERTIFIZIERUNG

- Fertigung gemäß ISO 9001/2008.
- Norm NF und Beurteilung der Bauaufsichtsbehörde CSTB (Kommission GS17 vom 06.10.09) – Akkreditierung läuft.
- Zulassung hinsichtlich der Gesamtmigration in Kontakt mit Wasser erteilt vom Labor IANESCO. Testbericht Nr. RE-05/04476 vom 10. Mai 2005 (ADB 900)



www.ifep.info
www.irha-h2o.org

